

- (E) The snap frames enable you to change the display material easily whenever desired. Can be used as double sided. One can simply open the front profile to change the poster. Hinged door, magnetic cover close & plastic pegs on all sides add value to the unit.
- (D) Sie können Ihre Poster oder Duratrans im beliebigen Ort beleuchtet zur Schau stellen. Standylone sind doppelseitig. Durch Betätigung der Klapprahmen können die Poster leicht ausgewechselt werden. Die PVC Schutzfolie ist durch eine einmalige Scharnierung an einer Seite befestigt. Der magnetische Band auf der gegenüberliegende Seite ermöglicht ein leichtes Schliessen der Schutzfolie. Die Gelenktür, die Magnetbandfolie und die Plastikhalter steigern den Preis des Produkts.






- ! (E) Each unit has a ventilation hole.
- (D) Jedes Produkt hat einen Entlüftungskanal.



Patent No. TR 2005 04637

RAL 9006 grey powdercoated

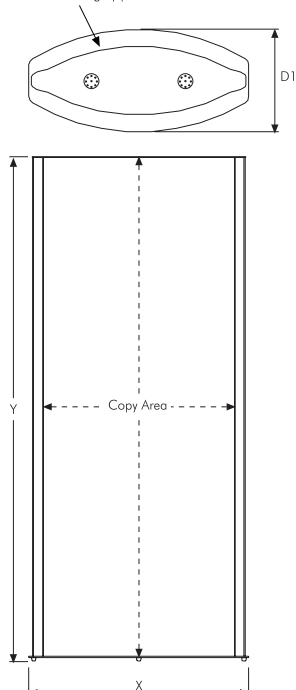

MATERIAL : Silver anodised aluminium							WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	D1	W1	LIGHTING	WITH PACKING	*W X H X D
UTTM001000	650 X 1720 mm	600 X 1700 mm	580 X 1700 mm	350 mm	628 mm	1X 58 W	26,000 kg	670 X 1750 X 85 mm
UTTM002000	750 X 1720 mm	700 X 1700 mm	680 X 1700 mm	350 mm	723 mm	1 X 58 W	28,300 kg	770 X 1750 X 85 mm
UTTM003000	850 X 1720 mm	800 X 1700 mm	780 X 1700 mm	370 mm	820 mm	2 X 58 W	31,800 kg	870 X 1750 X 85 mm



\* W:Width H: Height D: Depth



- (E) Each unit is packed unassembled with an easy instruction sheet. Comes a long with 2 m electrical cable & plug. UK plug must be mentioned on order.
- (D) Jedes Produkt wird unmontiert mit Montageanweisung verpackt. 2 m Stromkabel mit Stecker ist angebracht. Der UK Stecker muss in der Bestellung mitgeteilt werden.

- ! (E) PVC hinge at one side & magnetic cover help the easy change of the poster. All units pass CE/UL Pat test & comes along with their certificates.
- (D) Die PVC Folie und Magnetbandfolie helfen den Poster leicht zu tauschen. Alle Produkten sind CE/UL Pat getestet und sind mit ihren Zertifikaten geliefert.



Patent No. TR 2005 04637  
PCT/TR2006/000016

